


SCHNITT A-A



Neu gezeichnet

Für diese Zeichnung behalten wir uns nach DIN 34 alle Rechte vor.		Oberfläche nach DIN ISO 1302		Werkstoffbez. X 10 CrNiS 18 9	
		Mittenrauhwert Ra in µm		Werkstoff Nr. 1.4305	
		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768		AISI 303	
		Länge/Winkel mittel (m) ; Form/Lage H		Oberfläche	
		Tolerierung Kunststoffe (Spritzguss)		Wkst.Zustand	
		Allgemeintoleranz DIN 16742		Wkst.Zusatz	
		DIN EN ISO 8015 (AD) -		Handelsname	
		DIN EN ISO 291:2008-08 -		Flammk.I	
		Erstellt durch 08.03.2017 SHO		Genehmigt von	
				ETC (Anl) -	
				Farbe	
				Farbcode	
				Lackierverf.	
				Glanzgrad	
				Lichtdl.keit	
				Gewicht(kg) 0.0000	
				Maßstab 2:1	
				Format A3	
				Blatt 1/1	
				Ers. d.:	

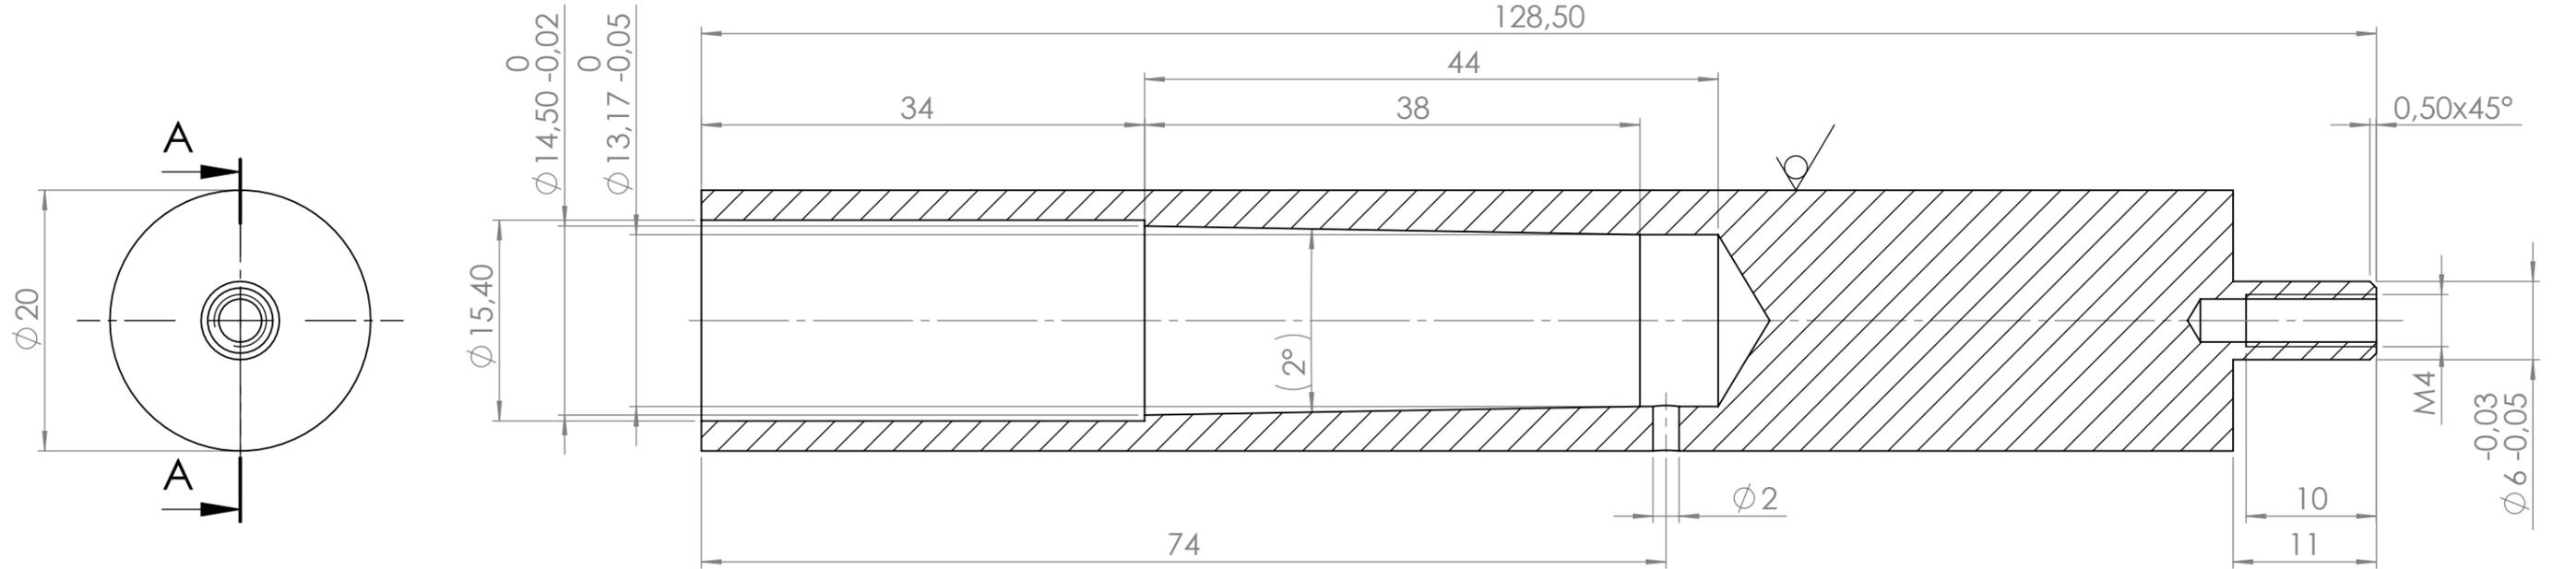

Ultrasonics.Steam.Ultraclean.

Träger carrier
Schleifscheiben MULTI-UNISPEED
3800211001

10	8000003029	Rundmaterial	Ø 20 h9; gezogen; 1m= 2,466kg	1.0000	0.13
Pos.	Art.-Nr.	Benennung 1	Benennung 2	Herst.-Artikel-Nr.	Menge Länge
1					

